

KRIPAL

工业附加插座

Industrial Panel-mounted Socket



工业插头 / 插座
连接器产品系列

Industrial Plugs,
Wall Mounted Socket, Connector

Plug In Device

接插装置

Outline


概述

UKS系列接插装置，是我公司根据国家相关标准和用户实际需要开发的电气产品，具有防护等级高、安全可靠、外形美观、接线方便、使用寿命长等特点。产品主要有插头、插座、连接器、附加插头、附加插座、机械联锁、低压系列、大电流系列、专用冷藏集装箱等，适用范围广泛。此系列产品改进了抓握进出便于插拔操作的设计，外部电缆紧固装置能够保护内部垫圈，带电导体的接触载体都是采用耐高温的材料，整体防护等级达到IP44或IP67，更好提高了安全性。产品广泛应用于石油、化工、冶金、电厂、煤矿、机械、轻纺、港口、码头等行业。

As per the relative standards and real needs of users, UKS series plug socket are developed with the features of high ingress protection, safety & reliability, amazing structure, easy wiring, long life time and others. The main products are plug, connector, panel mounted plug socket, wall mounted plug socket, interlock switch socket, low-voltage series, high-current series and refrigerated container series. For the better safety performance, the improvements are performed as follow; a. the improved design of easy operation; b. inner gasket protected by external cable grip; c. high heat-resistant materials of electric contact carriers; d. Ingress protection: IP44/IP67. On the basis of these, our products are widely used in oil, chemical industry, metallurgy, power plants, coal mines, machinery, textile, ports, docks and other industries.

The Model Definition

产品名称示意图

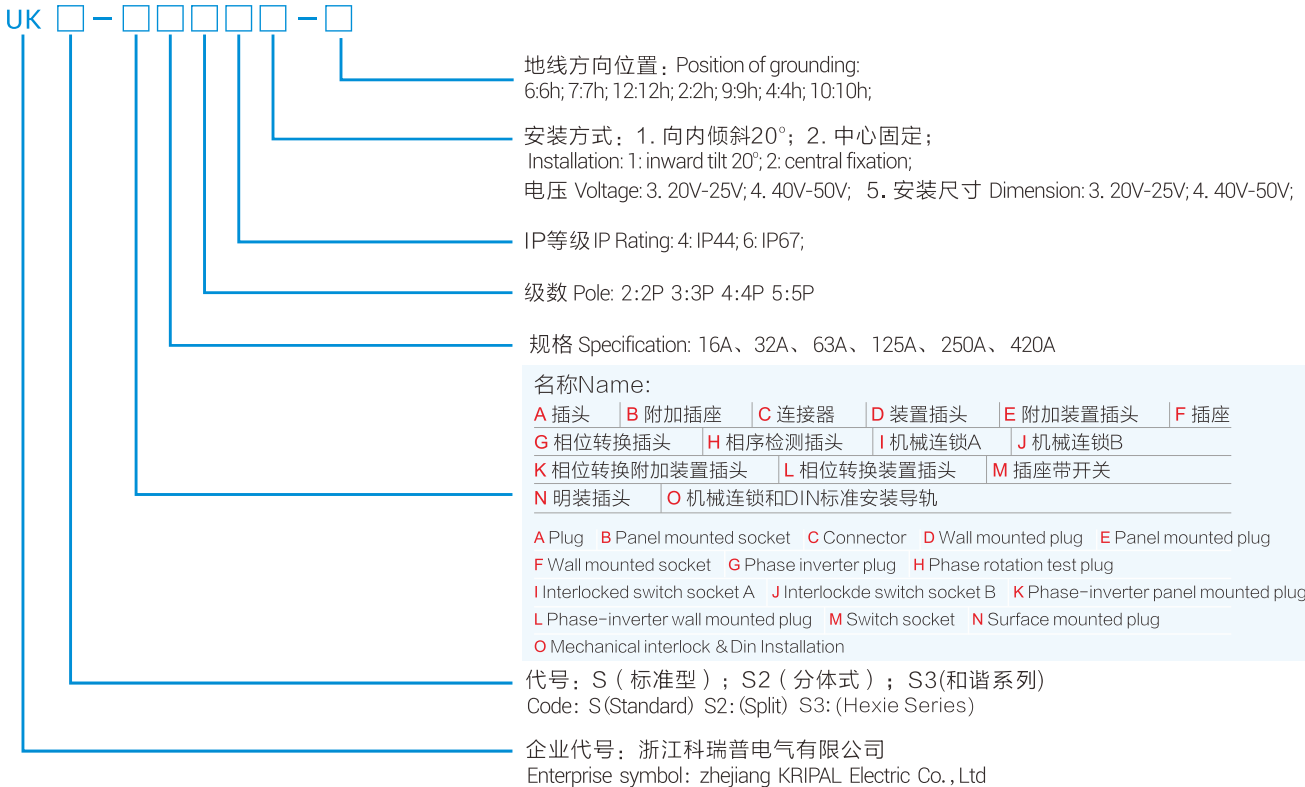

The Main Parameter (Please check in the detailed classifications.)

主要技术指标 (详见分类)

使用 Usage

用户需正确接入电源线，使用时，请不要带电插拔。
Please power off first before operating plug in/pull out it.

维护 Maintenance

接插装置虽具有耐腐蚀、抗冲击和特性，但用户使用中还应保持产品表面和内部整洁，随时除去油污、水垢、灰尘和其它附着于表面的脏物。
Plug sockets are corrosion & impact resistance, and please keep the products clean and wipe the oil, scale, dust and other dirt away.

订货须知 Order

用户订货只须写明规格型号及订货数量即可。如有特殊要求，我们也可根据用户要求专业制作。
Please specify the details and quantity when you place orders. Customization is available if special requirements are needed.


Panel Mounted Socket

附加插座



Description

选型

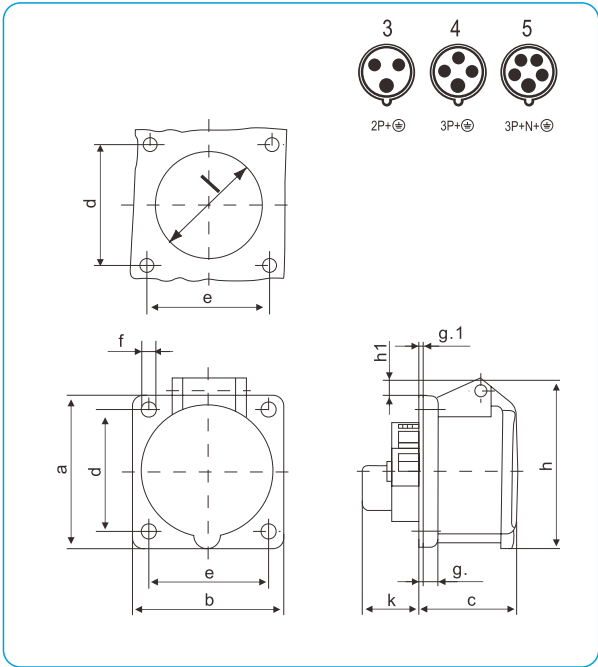

电流(A) Current(A)	极数 Pole	110 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 4h 4h 4h	230 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 6h 3h 9h	400 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 9h 6h 6h	500 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 7h 7h 7h	>50-500V 100-300Hz 3P 4P 5P 10h 10h 10h	>50-500V a.300-500Hz 3P 4P 2h 2h
16	3	UKS-B134-4	UKS-B134-6	UKS-B134-9	UKS-B134-7	UKS-B134-10	UKS-B134-2
16	4	UKS-B144-4	UKS-B144-9	UKS-B144-6	UKS-B144-7	UKS-B144-10	UKS-B144-2
16	5	UKS-B154-4	UKS-B154-9	UKS-B154-6	UKS-B154-7	UKS-B154-10	UKS-B154-2
32	3	UKS-B234-4	UKS-B234-6	UKS-B234-9	UKS-B234-7	UKS-B234-10	UKS-B234-2
32	4	UKS-B244-4	UKS-B244-9	UKS-B244-6	UKS-B244-7	UKS-B244-10	UKS-B244-2
32	5	UKS-B254-4	UKS-B254-9	UKS-B254-6	UKS-B254-7	UKS-B254-10	UKS-B254-2

▲ IP 44 法兰尺寸 75X75mm (16A) 、85X75mm (32A) ，直插式，附加插座

▲ IP 44 Panel mounted socket: size of flange 75X75mm(16A), 85X75mm(32A), straight

16	3	UKS-B1345-4	UKS-B1345-6	UKS-B1345-9			
16	4	UKS-B1445-4	UKS-B1445-9	UKS-B1445-6			

▲ IP 44 法兰尺寸 65X65mm (16A) 、安装尺寸52X52mm (一体式)

▲ IP 44 Panel mounted socket: size of flange 65X65mm(16A), installation size 52X52mm(one-piece body)


Parameter

参数

电流(A) Current (A)		16			32			16		
极数 Pole (P)		3	4	5	3	4	5	一体式 One-piece body	3	4
尺寸 Dimension (mm)	a	75	75	75	85	85	85		65	65
	b	75	75	75	75	75	75		65	65
	c	54	54	54	64	64	64		60	58.9
	d	60	60	60	60	60	60		52	52
	e	60	60	60	60	60	60		52	52
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5		5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8		9	9
	g.1	2	2	2	2	2	2		2	2
	h	68	77	85	89	89	95		86	91.5
	h.1	1	5	9	12	12	12		7.5	10.5
	k	28	28	28	32	32	32		21.2	22.1
	l	50	54	57	62	62	62		50	54
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5		1.5	1.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10		-4	-4

Panel Mounted Socket

附加插座

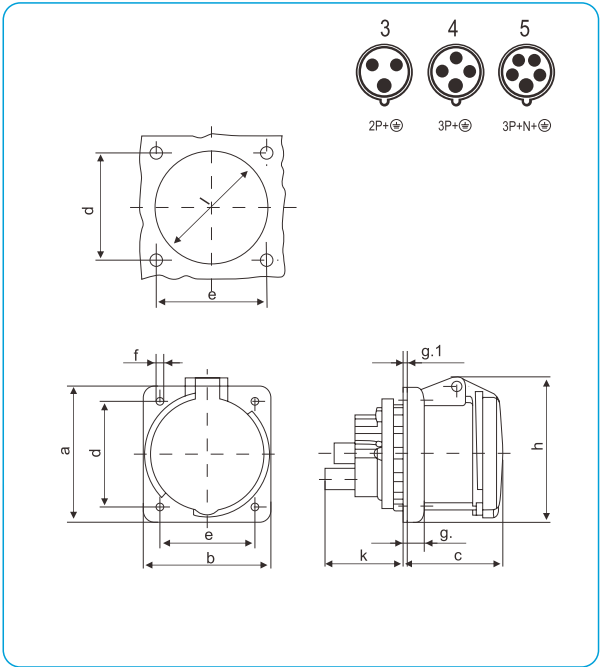

Description

选型

电流(A) Current(A)	极数 Pole	110 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 4h 4h 4h	230 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 6h 6h 9h	400 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 9h 6h 6h	500 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 7h 7h 7h	>50-500V 100-300Hz 3P 4P 5P 10h 10h 10h	>50-500V a.300-500Hz 3P 4P 2h 2h
63	3	UKS-B334-4	UKS-B334-6	UKS-B334-9	UKS-B334-7		
63	4	UKS-B344-4	UKS-B344-9	UKS-B344-6	UKS-B344-7		
63	5	UKS-B354-4	UKS-B354-9	UKS-B354-6	UKS-B354-7		

- ▲ IP 44 软接触工艺，法兰尺寸107X100mm，直插式，附加插座
- ▲ IP 44 Panel mounted socket: sofe-touch process, size of flange 107x100mm, straight


Parameter

参数

电流(A) Current (A)		63			
极数 Pole (P)		3	4	5	
尺寸 Dimension (mm)	a	107	107	107	
	b	100	100	100	
	c	80	80	80	
	d	85	85	85	
	e	77	77	77	
	f	6.5	6.5	6.5	
	g.	12	12	12	
	g.1	2	2	2	
	h	113	113	113	
	k	55	55	55	
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section(mm ²) Min.-max.	l	94	94	94	
		6 - 25	6 - 25	6 - 25	

Panel Mounted Socket

附加插座

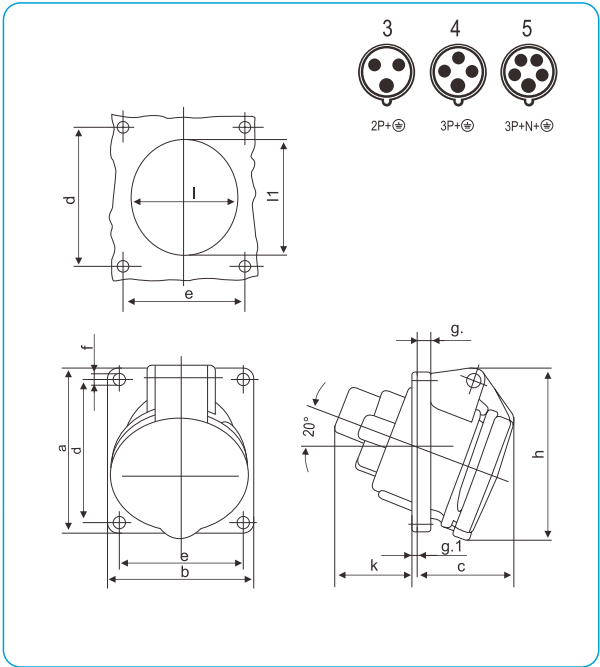

Description 选型

电流(A) Current(A)	极数 Pole	110 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 4h 4h 4h	230 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 6h 3h 9h	400 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 9h 6h 6h	500 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 7h 7h 7h	>50-500V 100-300Hz 3P 4P 5P 10h 10h 10h	>50-500V a.300-500Hz 3P 4P 2h 2h
16	3	UKS-B1341-4	UKS-B1341-6	UKS-B1341-9	UKS-B1341-7	UKS-B1341-10	UKS-B1341-2
16	4	UKS-B1441-4	UKS-B1441-9	UKS-B1441-6	UKS-B1441-7	UKS-B1441-10	UKS-B1441-2
16	5	UKS-B1541-4	UKS-B1541-9	UKS-B1541-6	UKS-B1541-7	UKS-B1541-10	UKS-B1541-2
32	3	UKS-B2341-4	UKS-B2341-6	UKS-B2341-9	UKS-B2341-7	UKS-B2341-10	UKS-B2341-2
32	4	UKS-B2441-4	UKS-B2441-9	UKS-B2441-6	UKS-B2441-7	UKS-B2441-10	UKS-B2441-2
32	5	UKS-B2541-4	UKS-B2541-9	UKS-B2541-6	UKS-B2541-7	UKS-B2541-10	UKS-B2541-2


- ▲ IP 44 法兰尺寸 73.5X64mm (16A, 3极)、100X92mm, 向内倾斜20°, 附加插座
▲ IP 44 Panel mounted socket: size of flange 73.5X64mm(16A,3pole), 100X92mm, inward tilt 20°

Parameter 参数

电流(A) Current (A)		16			32		
极数 Pole (P)		3	4	5/7	3	4	5/7
尺寸 Dimension (mm)	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	58	58	62	62	62
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	105	105	107	107	112
	k	41	41	41	51	51	52
	l	52	60	65	70	70	73
	l1	60	65	72	82	82	86
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.		1.5 - 4	1.5 - 4	1.5 - 4	2.5 - 10	2.5 - 10	2.5 - 10

Panel Mounted Socket

附加插座

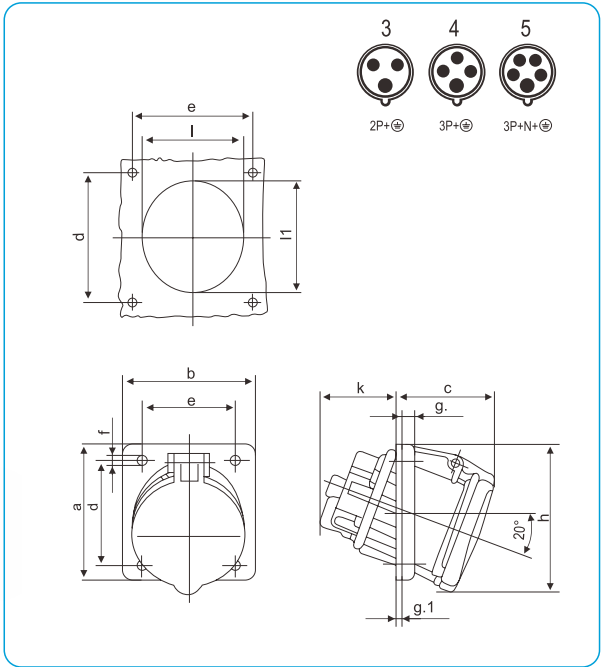

Description 选型

电流(A) Current(A)	极数 Pole	110 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 4h 4h 4h	230 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 6h 3h 9h	400 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 9h 6h 6h	500 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 7h 7h 7h	>50-500V 100-300Hz 3P 4P 5P 10h 10h 10h	>50-500V a.300-500Hz 3P 4P 2h 2h
63	3	UKS-B3341-4	UKS-B3341-6	UKS-B3341-9	UKS-B3341-7		
63	4	UKS-B3441-4	UKS-B3441-9	UKS-B3441-6	UKS-B3441-7		
63	5	UKS-B3541-4	UKS-B3541-9	UKS-B3541-6	UKS-B3541-7		

- ▲ IP 44 软接触工艺，法兰尺寸 110X106mm，向内倾斜20°，附加插座
▲ IP 44 Panel mounted socket: soft-touch process, size of flange 110X106mm, inward tilt 20°

Parameter 参数

电流(A) Current (A)		63		
极数 Pole (P)		3	4	5
尺寸 Dimension (mm)	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	85	85	85
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6.2	6.2	6.2
	g	12	12	12
	g.1	2	2	2
	h	125	125	125
	k	117	117	117
	l	69	69	69
	l1	103	103	103
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.		6 - 25	6 - 25	6 - 25

Panel Mounted Socket

附加插座



Description

选型

电流(A) Current(A)	极数 Pole	110 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 4h 4h 4h	230 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 6h 3h 9h	400 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 9h 6h 6h	500 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 7h 7h 7h	>50-500V 100-300Hz 3P 4P 5P 10h 10h 10h	>50-500V a.300-500Hz 3P 4P 2h 2h
16	3	UKS-B136-4	UKS-B136-6	UKS-B136-9	UKS-B136-7	UKS-B136-10	UKS-B136-2
16	4	UKS-B146-4	UKS-B146-9	UKS-B146-6	UKS-B146-7	UKS-B146-10	UKS-B146-2
16	5	UKS-B156-4	UKS-B156-9	UKS-B156-6	UKS-B156-7	UKS-B156-10	UKS-B156-2
32	3	UKS-B236-4	UKS-B236-6	UKS-B236-9	UKS-B236-7	UKS-B236-10	UKS-B236-2
32	4	UKS-B246-4	UKS-B246-9	UKS-B246-6	UKS-B246-7	UKS-B246-10	UKS-B246-2
32	5	UKS-B256-4	UKS-B256-9	UKS-B256-6	UKS-B256-7	UKS-B256-10	UKS-B256-2

▲ IP 67 法兰尺寸 75X75mm (16A) 、85X75mm (32A) ，直插式，附加插座

▲ IP 67 Panel mounted socket: size of flange 75X75mm(16A), 85X75mm(32A), straight

63	3	UKS-B336-4	UKS-B336-6	UKS-B336-9	UKS-B336-7		
63	4	UKS-B346-4	UKS-B346-9	UKS-B346-6	UKS-B346-7		
63	5	UKS-B356-4	UKS-B356-9	UKS-B356-6	UKS-B356-7		

▲ IP 67 软接触工艺，法兰尺寸107X100mm，直插式，附加插座

▲ IP 67 Panel mounted socket: soft-touch process, size of flange 107x100mm, straight

16	3	UKS-B1365-4	UKS-B1365-6	UKS-B1365-9			
16	4	UKS-B1465-4	UKS-B1465-9	UKS-B1465-6			


▲ IP 67 法兰尺寸 65X65mm (16A) 、安装尺寸52X52mm (一体式)


▲ IP 67 Panel mounted socket: size of flange 65X65mm(16A), installation size 52X52mm(one-piece body)

Parameter

参数

电流(A) Current (A)		16			32			63			16		
极数 Pole (P)		3	4	5	3	4	5	3	4	5	One-piece body		
尺寸 Dimension (mm)	a	75	75	75	85	85	85	107	107	107	65	65	
	b	75	75	75	75	75	75	100	100	100	65	65	
	c	60	61	61	70	70	72	84	84	84	60	58.9	
	d	60	60	60	60	60	60	85	85	85	52	52	
	e	60	60	60	60	60	60	77	77	77	52	52	
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5	5.5	5.5	
	g.	8	8	8	8	8	8	12	12	12	9	9	
	g.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	h	83	88	95	99	99	105	113	113	113	86	91.5	
	l	78	85	96	103	103	110	118	118	118	7.5	10.5	
	k	30	30	30	38	38	38	55	55	55	21.2	22.1	
	l	50	54	57	62	62	65	94	94	94	50	54	
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	6	6	6	1.5	1.5	
		-4	-4	-4	-10	-10	-10	-25	-25	-25	-4	-4	

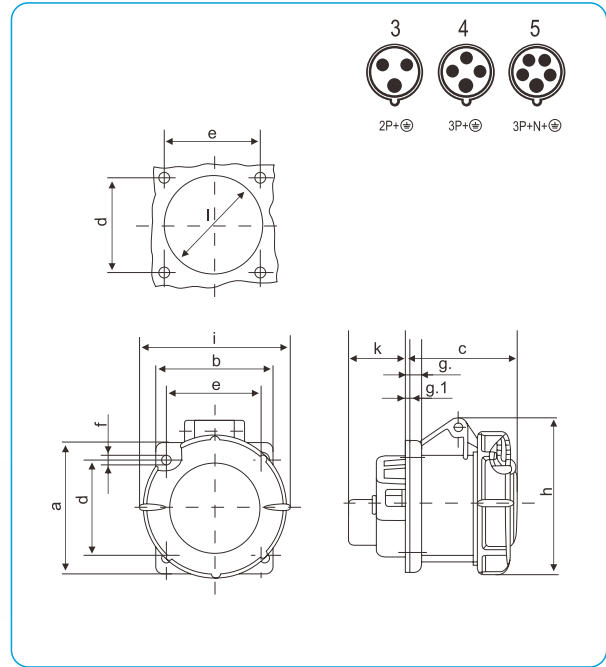

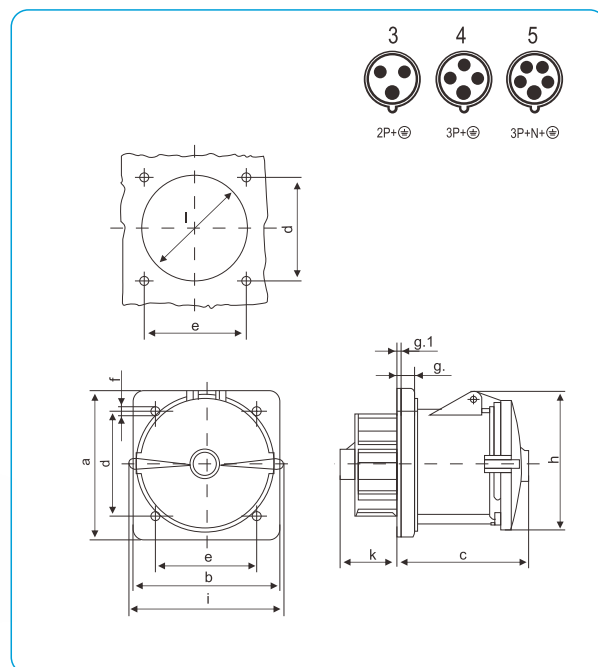

KRIPAL


Panel Mounted Socket

附加插座



Description

选型

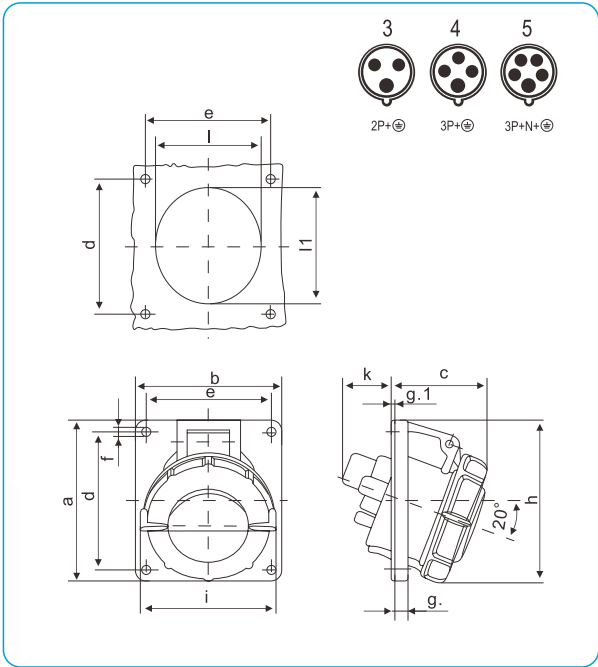

电流(A) Current(A)	极数 Pole	110 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 4h 4h 4h	230 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 6h 3h 9h	400 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 9h 6h 6h	500 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 7h 7h 7h	>50-500V 100-300Hz 3P 4P 5P 10h 10h 10h	>50-500V a.300-500Hz 3P 4P 5P 2h 2h 2h
16	3	UKS-B1361-4	UKS-B1361-6	UKS-B1361-9	UKS-B1361-7	UKS-B1361-10	UKS-B1361-2
16	4	UKS-B1461-4	UKS-B1461-9	UKS-B1461-6	UKS-B1461-7	UKS-B1461-10	UKS-B1461-2
16	5	UKS-B1561-4	UKS-B1561-9	UKS-B1561-6	UKS-B1561-7	UKS-B1561-10	UKS-B1561-2
32	3	UKS-B2361-4	UKS-B2361-6	UKS-B2361-9	UKS-B2361-7	UKS-B2361-10	UKS-B2361-2
32	4	UKS-B2461-4	UKS-B2461-9	UKS-B2461-6	UKS-B2461-7	UKS-B2461-10	UKS-B2461-2
32	5	UKS-B2561-4	UKS-B2561-9	UKS-B2561-6	UKS-B2561-7	UKS-B2561-10	UKS-B2561-2

▲ IP 67 法兰尺寸 73.5X64mm (16A, 3极)、100X92mm, 向内倾斜20°, 附加插座

▲ IP 67 Panel mounted socket: size of flange 73.5X64mm(16A, 3 pole), 100X92mm, inward tilt 20°

63	3	UKS-B3361-4	UKS-B3361-6	UKS-B3361-9	UKS-B3361-7		
63	4	UKS-B3461-4	UKS-B3461-9	UKS-B3461-6	UKS-B3461-7		
63	5	UKS-B3561-4	UKS-B3561-9	UKS-B3561-6	UKS-B3561-7		

▲ IP 67 软接触工艺, 法兰尺寸 110X106mm, 向内倾斜20°, 附加插座

▲ IP 67 Panel mounted socket: soft-touch process, size of flange 110X106mm, inward tilt 20°


Parameter

参数

电流(A) Current (A)		16			32			63		
极数 Pole (P)		3	4	5/7	3	4	5/7	3	4	5
尺寸 Dimension (mm)	a	73.5	100	100	100	100	100	110	110	110
	b	64	92	92	92	92	92	106	106	106
	c	52	59	62	64	64	66	85	85	85
	d	60	85	85	85	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77	77	77	77
	f	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	6.2	6.2	6.2
	g	7	8	8	8	8	8	12	12	12
	g.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	h	84	103	105	109	109	113	125	125	125
	i	78	85	96	103	103	110	117	117	117
	k	41	35	35	54	54	54	69	69	69
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.	l	52	60	65	70	70	73	90	90	90
	l1	60	65	72	82	82	86	103	103	103
		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	6	6	6
		- 4	- 4	- 4	- 10	- 10	- 10	- 25	- 25	- 25

Panel Mounted Socket

附加插座

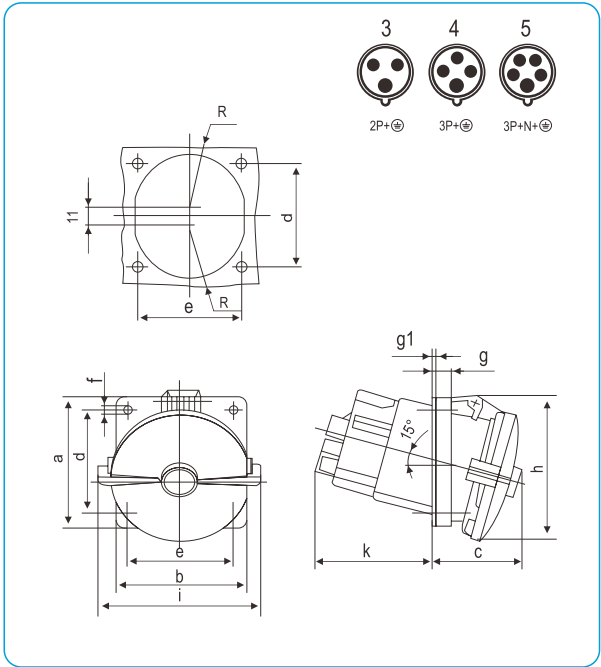

Description 选型

电流(A) Current(A)	极数 Pole	110 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 4h 4h 4h	230 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 6h 6h 6h	400 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 9h 6h 6h	500 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 7h 7h 7h	>50-500V 100-300Hz 3P 4P 5P 10h 10h 10h	>50-500V a.300-500Hz 3P 4P 2h 2h
125	3	UKS-B4361-4	UKS-B4361-6	UKS-B4361-9	UKS-B4361-7		
125	4	UKS-B4461-4	UKS-B4461-9	UKS-B4461-6	UKS-B4461-7		
125	5	UKS-B4561-4	UKS-B4561-9	UKS-B4561-6	UKS-B4561-7		


- ▲ IP 67 笼式弹簧接触工艺，法兰尺寸114X110mm，向内倾斜15°，附加插座
▲ IP 67 Panel mounted socket: cage-clamp touch process, size of flange 114X110mm, inward tilt 15°

Parameter 参数

电流(A) Current (A)		125			
极数 Pole (P)		3	4	5/7	
尺寸 Dimension (mm)	a	114	114	114	
	b	110	110	110	
	c	85	85	85	
	d	90	90	90	
	e	90	90	90	
	f	6.2	6.2	6.2	
	g	13	13	13	
	g.1	2	2	2	
	h	135	135	135	
	i	135	135	135	
	k	103	103	103	
	R	47	47	47	
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.		25 - 70	25 - 70	25 - 70	

Low Voltage Panel Mounted Socket

低压附加插座

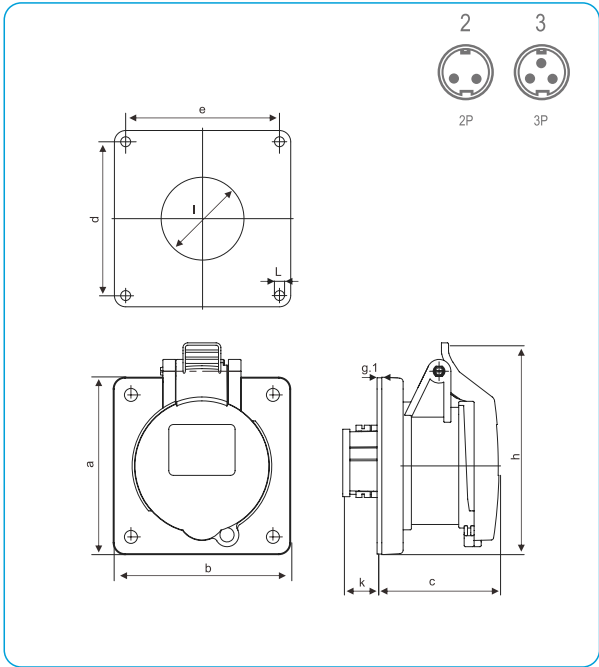

Description

选 型

电流(A) Current(A)	极数 Pole	20-25 V 50 a. 60 Hz	40-50V 50 a. 60 Hz 12h				
16 16	2 3	UKS-B1243 UKS-B1343	UKS-B1244-12 UKS-B1344-12				
32 32	2 3	UKS-B2243 UKS-B2343	UKS-B2244-12 UKS-B2344-12				

- ▲ IP 44 CEE / IEC 低压附加插座
▲ IP 44 CEE / IEC Low voltage panel mounted socket

Parameter

参 数

电流(A) Current (A)		16		32		
极数 Pole (P)		2	3	2	3	
尺寸 Dimension (mm)	a	75	75	75	75	
	b	75	75	75	75	
	c	51.5	51.5	51.5	51.5	
	d	60	60	60	60	
	e	60	60	60	60	
	f	4.2	4.2	4.2	4.2	
	g.	11	11	11	11	
	g.1	2	2	2	2	
	h	88	88	88	88	
	l	35	35	35	35	
	k	14.5	14.5	14.5	14.5	
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.		1.5 - 2.5	1.5 - 2.5	4 - 6	4 - 6	

Other colors, please contact us freely 其它颜色请来函询问


European / Internationa standard: EN/IEC 60309-2

www.kripal.com ◆ 欧洲/国际标准EN/IEC 60309-2

KRIPAL

Low Voltage Panel Mounted Socket

低压附加插座

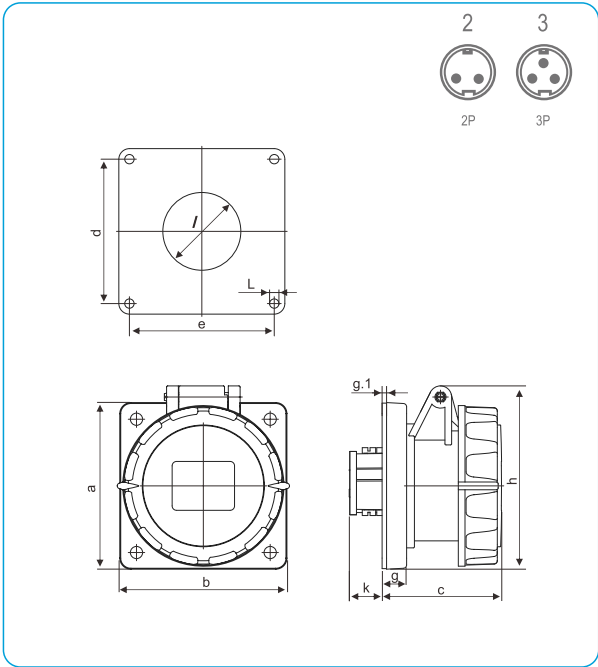

Description

选型

电流(A) Current(A)	极数 Pole	20-25 V 50 a. 60 Hz	40-50V 50 a. 60 Hz 12h				
16 16	2 3	UKS-B1263 UKS-B1363	UKS-B1264-12 UKS-B1364-12				
32 32	2 3	UKS-B2263 UKS-B2363	UKS-B2264-12 UKS-B2364-12				

- ▲ IP 67 CEE / IEC 低压附加插座
▲ IP 67 CEE / IEC Low voltage panel mounted socket


Parameter

参数

电流(A) Current (A)		16		32		
极数 Pole (P)		2	3	2	3	
尺寸 Dimension (mm)	a	75	75	75	75	
	b	75	75	75	75	
	c	53.5	53.5	53.5	53.5	
	d	60	60	60	60	
	e	60	60	60	60	
	f	4.2	4.2	4.2	4.2	
	g	11	11	11	11	
	g.1	2	2	2	2	
	h	81	81	81	81	
	i	35	35	35	35	
	k	14.5	14.5	14.5	14.5	
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.		1.5	1.5	4	4	
		-2.5	-2.5	-6	-6	


和谐系列

Hexie Series

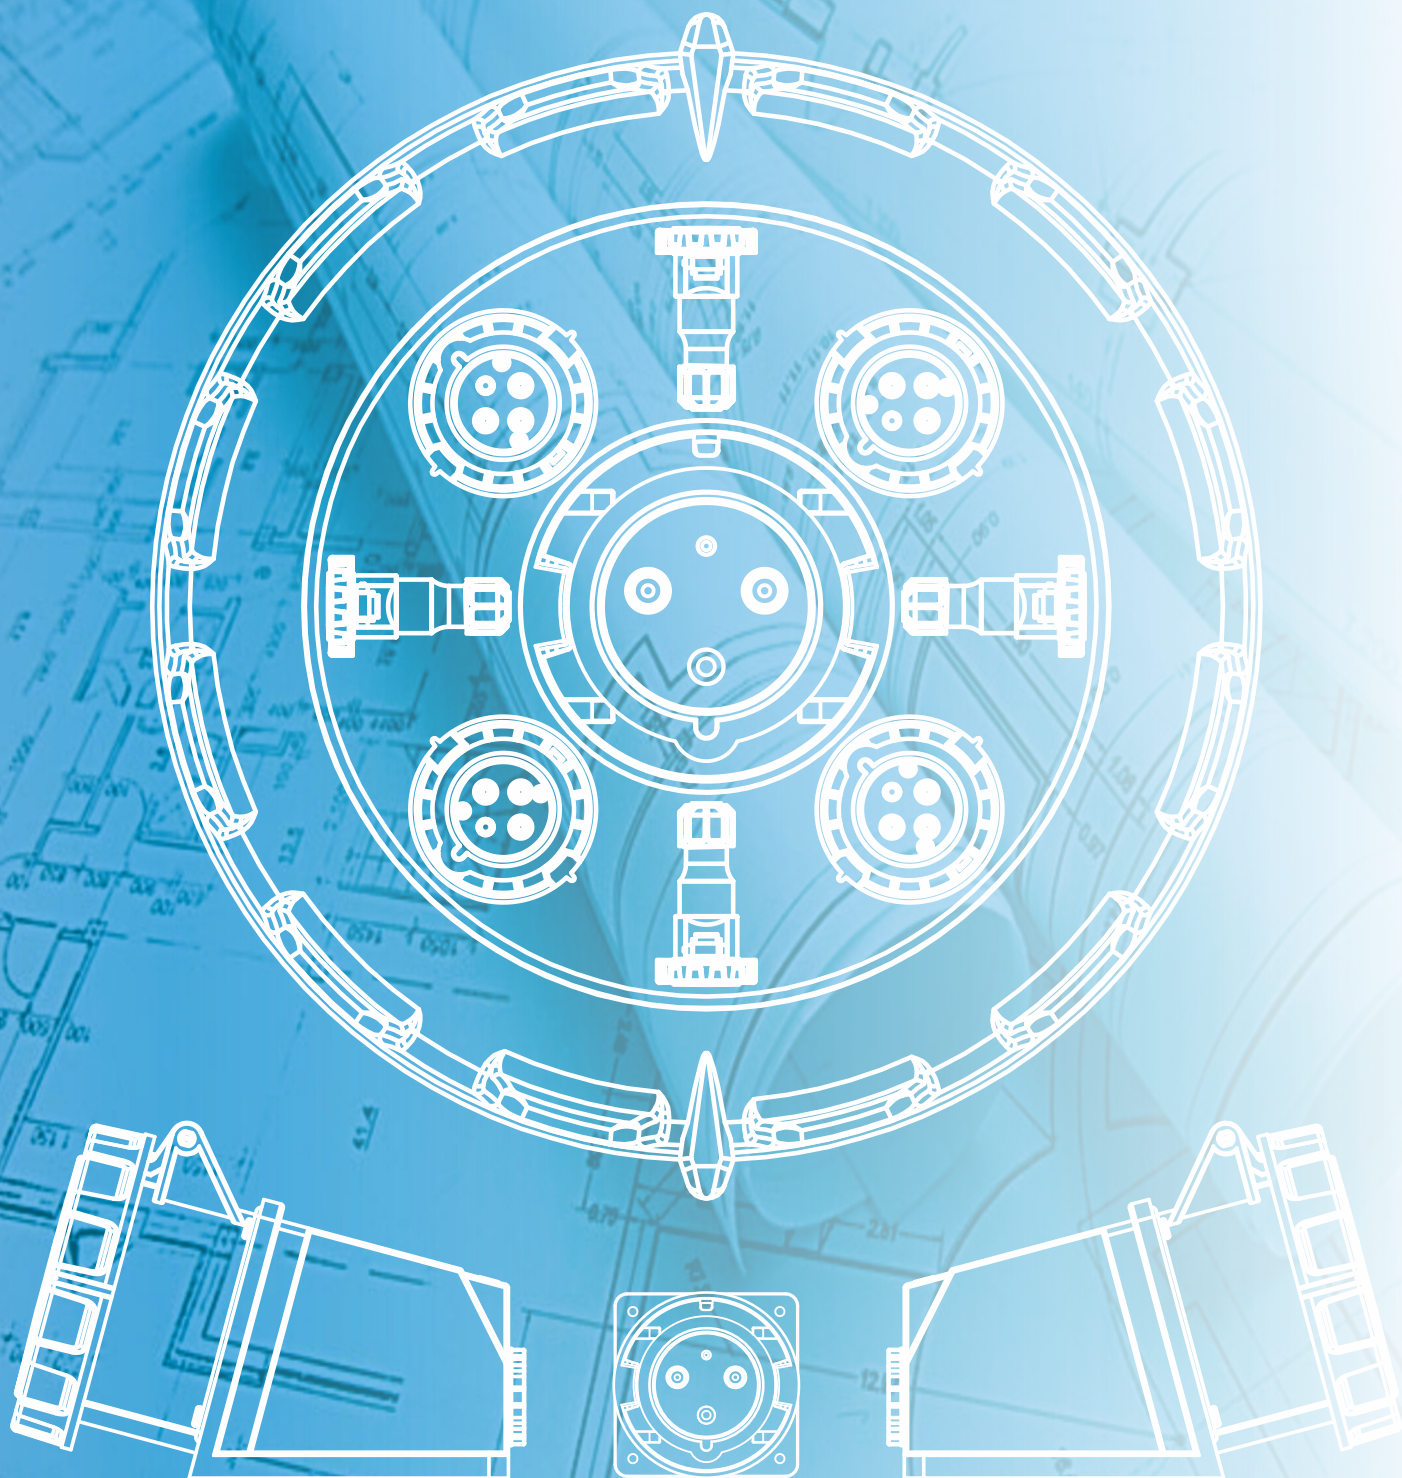

Hexie Series Panel Mounted Socket

和谐系列附加插座

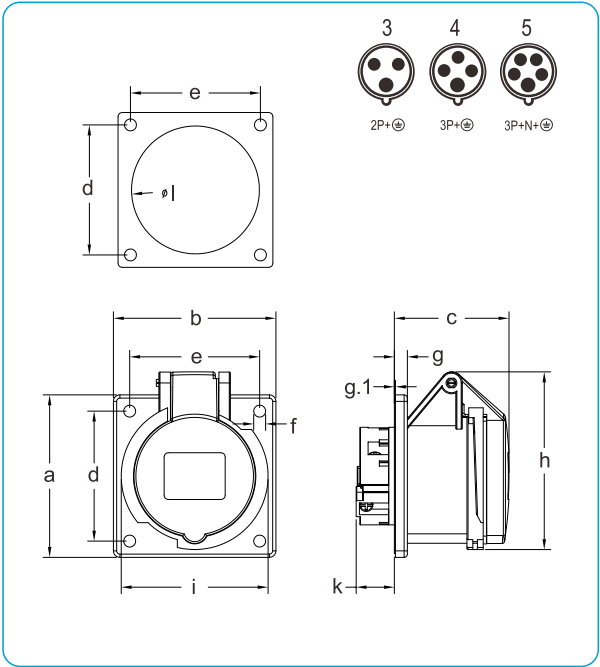

Description 选型

电流(A) Current(A)	极数 Pole	110 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 4h 4h 4h	230 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 6h 9h 9h	400 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 9h 6h 6h	500 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 7h 7h 7h	>50-500V 100-300Hz 3P 4P 5P 10h 10h 10h	>50-500V a.300-500Hz 3P 4P 2h 2h
16	3	UKS3-B134-4	UKS3-B134-6	UKS3-B134-9	UKS3-B134-7		
16	4	UKS3-B144-4	UKS3-B144-9	UKS3-B144-6	UKS3-B144-7		
16	5	UKS3-B154-4	UKS3-B154-9	UKS3-B154-6	UKS3-B154-7		
32	3	UKS3-B234-4	UKS3-B234-6	UKS3-C234-9	UKS3-B234-7		
32	4	UKS3-B244-4	UKS3-B244-9	UKS3-B244-6	UKS3-B244-7		
32	5	UKS3-B254-4	UKS3-B254-9	UKS3-B254-6	UKS3-B254-7		


- ▲ IP 44 法兰尺寸 75X75mm ， 直插式，附加插座
▲ IP 44 Panel mounted socket: size of flange 75X75mm , straight

Parameter 参数

电流(A) Current (A)		16			32		
极数 Pole (P)		3	4	5	3	4	5
尺寸 Dimension (mm)	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53.5	53.5	53.5	63.5	63.5	63.5
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	6	6	6	6	6	6
	g.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	h	75	82	89	95	95	101.5
	i	60	68	76	82	82	89
	k	17.5	17.5	17.5	23	23	23
	l	59	59	59	59	59	59
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		- 4	- 4	- 4	- 10	- 10	- 10

Hexie Series Panel Mounted Socket

和谐系列附加插座

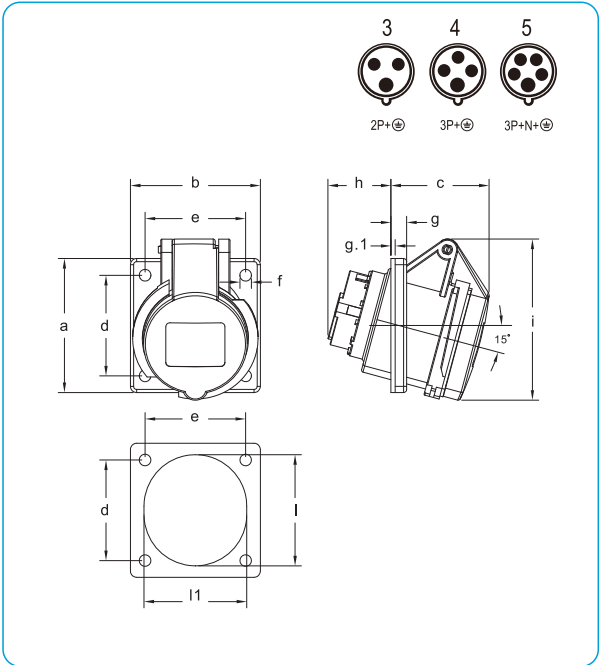

Description

选 型

电流(A) Current(A)	极数 Pole	110 V 50 a. 60 Hz	230 V 50 a. 60 Hz	400 V 50 a. 60 Hz	500 V 50 a. 60 Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V a.300-500Hz
		3P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 6h 6h 6h	3P 4P 5P 7h 7h 7h	3P 4P 5P 10h 10h 10h	3P 4P 5P 2h 2h
16	3	UKS3-B1341-4	UKS3-B1341-6	UKS3-B1341-9	UKS3-B1341-7		
16	4	UKS3-B1441-4	UKS3-B1441-9	UKS3-B1441-6	UKS3-B1441-7		
16	5	UKS3-B1541-4	UKS3-B1541-9	UKS3-B1541-6	UKS3-B1541-7		
32	3	UKS3-B2341-4	UKS3-B2341-6	UKS3-B2341-9	UKS3-B2341-7		
32	4	UKS3-B2441-4	UKS3-B2441-9	UKS3-B2441-6	UKS3-B2441-7		
32	5	UKS3-B2541-4	UKS3-B2541-9	UKS3-B2541-6	UKS3-B2541-7		

▲ IP 44 内向斜插15°，附加插座，法兰尺寸 :64X62mm (3P16A)/81X76mm (4P/5P 16A)/90X80mm (32A)

▲ IP 44 Inward oblique insertion15° , Panel mounted socket , Size of Flange:64X62mm (3P16A)/81X76mm (4P/5P 16A)/90X80mm (32A)


Parameter

参 数

电流(A) Current (A)		16			32		
极数 Pole (P)		3	4	5	3	4	5
尺寸 Dimension (mm)	a	64	81	81	90	90	90
	b	62	76	76	80	80	80
	c	47	48	49	55	55	56
	d	48	60	60	73	73	73
	e	48	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	g,1	2	2	2	2	2	2
	h	31	31,5	32	42	42	42
	i	77	84	91	97	97	103
	l	53	68	68	79	79	79
	l1	49	62	62	70	70	70
	导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.	1.5 -4	1.5 -4	1.5 -4	2.5 -10	2.5 -10	2.5 -10

Hexie Series Panel Mounted Socket

和谐系列附加插座

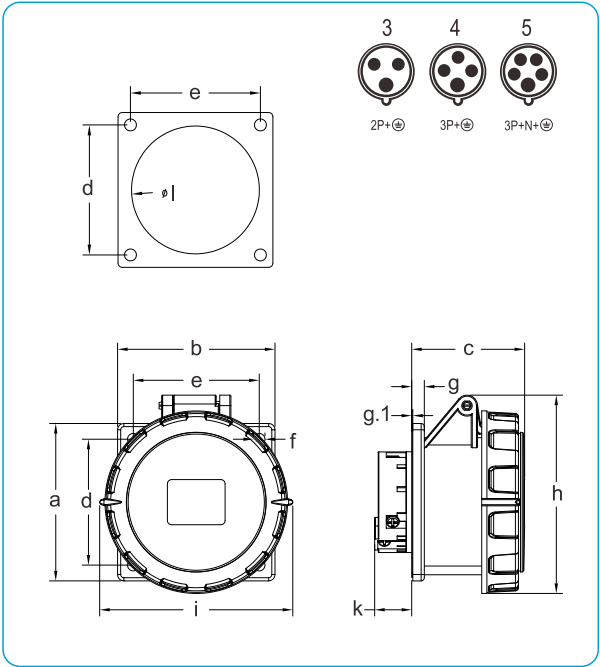

Description 选型

电流(A) Current(A)	极数 Pole	110 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 4h 4h 4h	230 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 6h 6h 9h	400 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 9h 6h 6h	500 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 7h 7h 7h	>50-500V 100-300Hz 3P 4P 5P 10h 10h 10h	>50-500V a.300-500Hz 3P 4P 2h 2h
16	3	UKS3-B136-4	UKS3-B136-6	UKS3-B136-9	UKS3-B136-7		
16	4	UKS3-B146-4	UKS3-B146-9	UKS3-B146-6	UKS3-B146-7		
16	5	UKS3-B156-4	UKS3-B156-9	UKS3-B156-6	UKS3-B156-7		
32	3	UKS3-B236-4	UKS3-B236-6	UKS3-B236-9	UKS3-B236-7		
32	4	UKS3-B246-4	UKS3-B246-9	UKS3-B246-6	UKS3-B246-7		
32	5	UKS3-B256-4	UKS3-B256-9	UKS3-B256-6	UKS3-B256-7		


- ▲ IP 67 笼式弹簧接触工艺，法兰尺寸 75X75 mm，直插式，附加插座
▲ IP 67 Panel mounted socket: cage-clamp touch process, size of flange 75X75 mm, straight

Parameter 参数

电流(A) Current (A)		16			32					
极数 Pole (P)		3	4	5	3	4	5			
尺寸 Dimension (mm)	a	75	75	75	75	75	75			
	b	75	75	75	75	75	75			
	c	54.5	54.5	54.5	64	64	64			
	d	60	60	60	60	60	60			
	e	60	60	60	60	60	60			
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5			
	g	6	6	6	6	6	6			
	g.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
	h	82.5	87	94.5	101	101	107			
	i	78	83	92	98	98	105			
	k	17.5	17.5	17.5	23	23	23			
	l	59	59	59	59	59	59			
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5			
		- 4	- 4	- 4	- 10	- 10	- 10			

Hexie Series Panel Mounted Socket

和谐系列附加插座

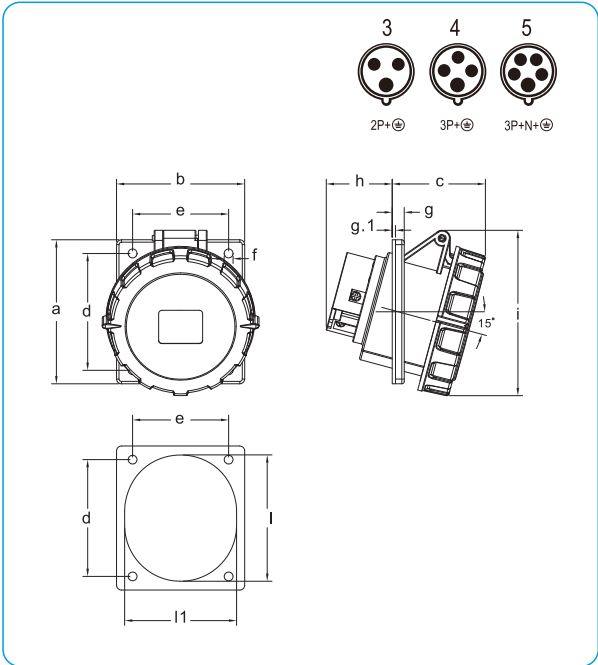

Description

选型

电流(A) Current(A)	极数 Pole	110 V 50 a. 60 Hz	230 V 50 a. 60 Hz	400 V 50 a. 60 Hz	500 V 50 a. 60 Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V a.300-500Hz
		3P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 6h 6h 6h	3P 4P 5P 7h 7h 7h	3P 4P 5P 10h 10h 10h	3P 4P 5P 2h 2h 2h
16	3	UKS3-B1361-4	UKS3-B1361-6	UKS3-B1361-9	UKS3-B1361-7		
16	4	UKS3-B1461-4	UKS3-B1461-9	UKS3-B1461-6	UKS3-B1461-7		
16	5	UKS3-B1561-4	UKS3-B1561-9	UKS3-B1561-6	UKS3-B1561-7		
32	3	UKS3-B2361-4	UKS3-B2361-6	UKS3-B2361-9	UKS3-B2361-7		
32	4	UKS3-B2461-4	UKS3-B2461-9	UKS3-B2461-6	UKS3-B2461-7		
32	5	UKS3-B2561-4	UKS3-B2561-9	UKS3-B2561-6	UKS3-B2561-7		

▲ IP 67 内向斜插15°，附加插座，法兰尺寸 :64X62mm (3P16A)/81X76mm (4P/5P 16A)/90X80mm (32A)

▲ IP 67 Inward oblique insertion15°，Panel mounted socket，Size of Flange:64X62mm (3P16A)/81X76mm (4P/5P 16A)/90X80mm (32A)


Parameter

参数

电流(A) Current (A)		16			32		
极数 Pole (P)		3	4	5	3	4	5
尺寸 Dimension (mm)	a	64	81	81	90	90	90
	b	62	76	76	80	80	80
	c	47	48	49	59	59	60
	d	48	60	60	73	73	73
	e	48	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	31	31.5	32	42	42	42
	i	83	90	97	104	104	110
	l	53	68	68	79	79	79
	l1	49	62	62	70	70	70
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10

Hexie Series Panel Mounted Socket

和谐系列附加插座

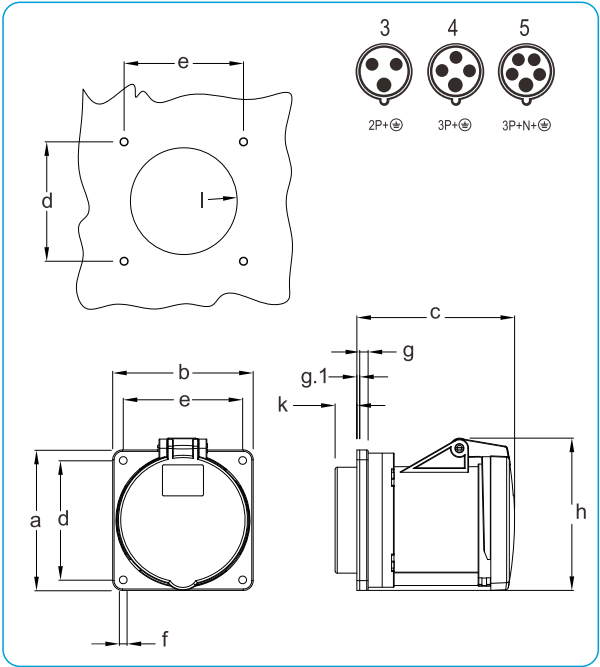

Description 选型

电流(A) Current(A)	极数 Pole	110 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 4h 4h 4h	230 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 6h 9h 9h	400 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 9h 6h 6h	500 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 7h 7h 7h	>50-500V 100-300Hz 3P 4P 5P 10h 10h 10h	>50-500V a.300-500Hz 3P 4P 2h 2h
63 63 63	3 4 5	UKS3-B334-4 UKS3-B344-4 UKS3-B354-4	UKS3-B334-6 UKS3-B344-9 UKS3-B354-9	UKS3-B334-9 UKS3-B344-6 UKS3-B354-6	UKS3-B334-7 UKS3-B344-7 UKS3-B354-7		



- ⚠ IP 44 软接触工艺，法兰尺寸100X100mm，直插式，附加插座
⚠ IP 44 Panel mounted socket: sofe-touch process, size of flange 100x100mm, straight

Parameter 参数

电流(A) Current (A)		63		
极数 Pole (P)		3	4	5
尺寸 Dimension (mm)	a	100	100	100
	b	100	100	100
	c	116	116	116
	d	85	85	85
	e	85	85	85
	f	5.5	5.5	5.5
	g	6	6	6
	g.1	2	2	2
	h	113	113	113
	k	15.5	15.5	15.5
	l	76	76	76
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.		6 - 25	6 - 25	6 - 25

Hexie Series Panel Mounted Socket

和谐系列附加插座

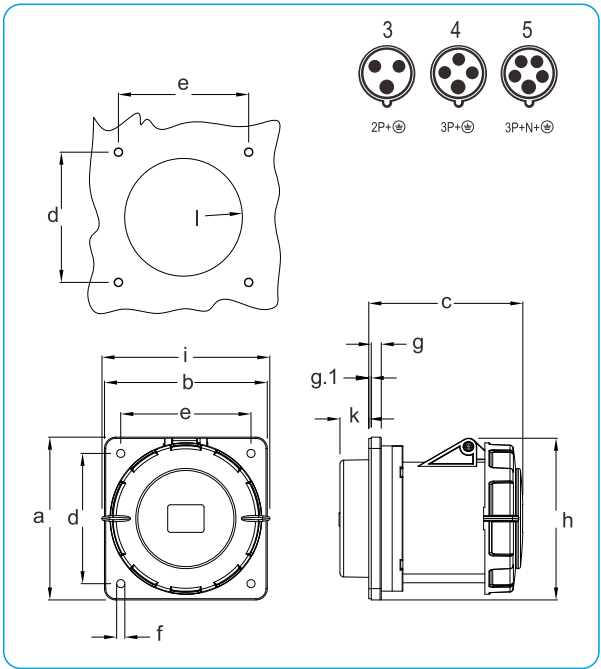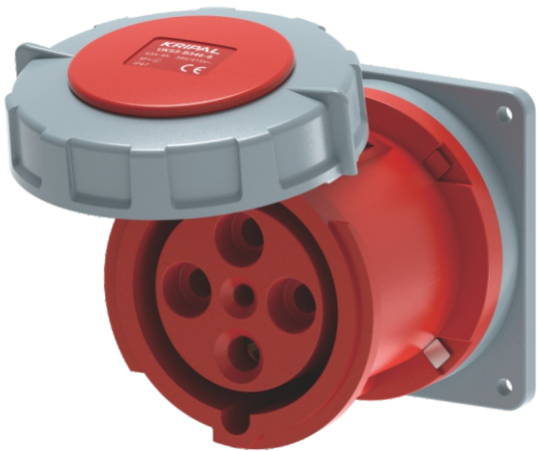

Description 选型

电流(A) Current(A)	极数 Pole	110 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 4h 4h 4h	230 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 6h 9h 9h	400 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 9h 6h 6h	500 V 50 a. 60 Hz 3P 4P 5P 7h 7h 7h	>50-500V 100-300Hz 3P 4P 5P 10h 10h 10h	>50-500V a.300-500Hz 3P 4P 2h 2h
63 63 63	3 4 5	UKS3-B336-4 UKS3-B346-4 UKS3-B356-4	UKS3-B336-6 UKS3-B346-9 UKS3-B356-9	UKS3-B336-9 UKS3-B346-6 UKS3-B356-6	UKS3-B336-7 UKS3-B346-7 UKS3-B356-7		

- ▲ IP 67 软接触工艺，法兰尺寸107X100mm，直插式，附加插座
▲ IP 67 Panel mounted socket: sofe-touch process, size of flange 107x100mm, straight

125 125 125	3 4 5	UKS3-B436-4 UKS3-B446-4 UKS3-B456-4	UKS3-B436-6 UKS3-B446-9 UKS3-B456-9	UKS3-B436-9 UKS3-B446-6 UKS3-B456-6	UKS3-B436-7 UKS3-B446-7 UKS3-B456-7		
-------------------	-------------	---	---	---	---	--	--

- ▲ IP 67 笼式弹簧接触工艺，法兰尺寸100X100mm，直插式，附加插座
▲ IP 67 Panel mounted socket: cage-clamp touch process, size of flange 100X100mm, straight


Parameter 参数

电流(A) Current (A)		63			125			
极数 Pole (P)		3	4	5	3	4	5	
尺寸 Dimension (mm)	a	100	100	100	130	130	130	
	b	100	100	100	130	130	130	
	c	116	116	116	123	123	123	
	d	85	85	85	104	104	104	
	e	85	85	85	104	104	104	
	f	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5	
	g	6	6	6	8	8	8	
	g.1	2	2	2	2	2	2	
	h	113	113	113	129	129	129	
	i	118	118	118	134	134	134	
导线横截面积从最小至最大 Conductor cross section (mm ²) Min.-max.	k	15.5	15.5	15.5	23	23	23	
	l	76	76	76	94	94	94	
		6	6	6	6	6	6	
		-25	-25	-25	-25	-25	-25	

Schuko Socket

附加插座

IP 54 Schuko socket
IP 54 附加插座

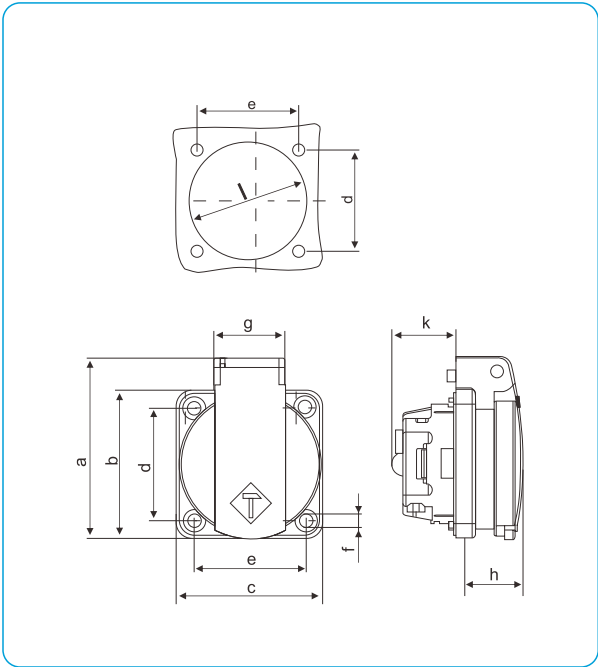

Description
选型

颜色 Color	电流(A) Current(A)	电压 Voltage	保护挡板	卡接插入 Clamp	螺钉端子 Screw
灰 Gray	16	230	无	UKS-B115-2	
蓝 Blue	16	230	无	UKS-B125-2	
黑 Black	16	230	无	UKS-B135-2	
红 Red	16	230	无	UKS-B145-2	
灰 Gray	16	230	有	UKS-B115-1	
蓝 Blue	16	230	有	UKS-B125-1	
灰 Gray	16	230	无	UKS-B215-2	
蓝 Blue	16	230	无	UKS-B225-2	
灰 Gray	16	230	有	UKS-B215-1	
蓝 Blue	16	230	有	UKS-B225-1	
黑 Black	16	230	有	UKS-B235-1	

带铰链翻盖，3个卡接插入端或3个尾部螺钉连接端子，导线截面积为1.5-2.5平方毫米，法兰盘有4个安装孔
With hinged lid, 3 plug-in terminals or 3 screw terminals as connecting terminals, conductor cross-sectional area of 1.5-2.5mm² 4 mounting holes in flange



Parameter
参数

电流(A) Current (A)		16
极数 Pole (P)		
尺寸 Dimension (mm)	a	61
	b	50
	c	50
	d	38
	e	38
	f	4.5
	g	24.2
	h	23
	k	21.7
	l	φ 44.5

Schuko Socket

附加插座

IP 20 Schuko socket
IP 20 附加插座

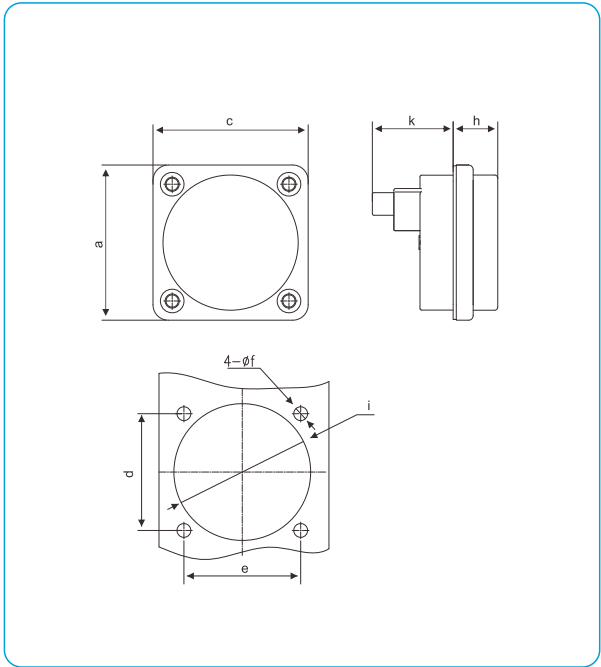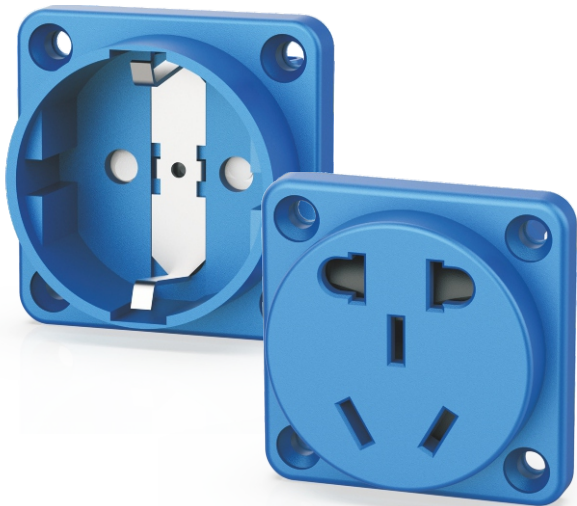

Description
选型

颜色 Color	电流(A) Current(A)	电压 Voltage	保护挡板 Protective block	卡接插入 Clamp	螺钉端子 Screw
蓝 Blue	16	230	无 Without	UKS-B122-2	
黑 Black	16	230	无 Without	UKS-B132-2	
蓝 Blue	16	230	有 With	UKS-B122-1	
蓝 Blue	16	230	无 Without	UKS-B222-2	
蓝 Blue	16	230	有 With	UKS-B222-1	
蓝 Blue	10	250	无 Without	UKS-B032	

不带铰链翻盖，3个卡接插入端或3个尾部螺钉连接端子，导线截面积为1.5-2.5平方毫米，法兰盘有4个安装孔
Without hinged lid, 3 plug-in terminals or 3 screw terminals as connecting terminals, conductor cross-sectional area of 1.5-2.5mm² 4 mounting holes in flange


Parameter
参数

电流(A) Current (A)		10	16
极数 Pole (P)			
尺寸 Dimension (mm)	a	50.5	61
	b	50.5	50
	c	50	50
	d	38	38
	e	38	38
	f	4.5	4.5
	h	14.5	14.5
	k	26.3	21.7
	l	φ 44.5	φ 44.5

Schuko Socket

附加插座

IP 54 Power outlet: ground protection, European
IP 54 保护接地附加插座

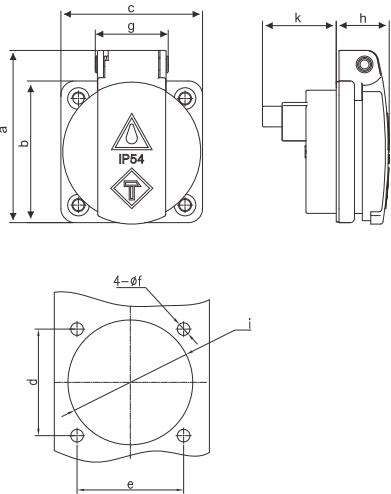

Description
选 型

颜色 Color	电流(A) Current(A)	电压 Voltage	保护挡板	卡接插入 Clamp	螺钉端子 Screw
蓝 Blue	16	250	有	UKS-B035	16021
蓝 Blue	10	250	有		

带铰链翻盖，3个卡接插入端或3个尾部螺钉连接端子，导线截面积为1.5-2.5平方毫米，法兰盘有4个安装孔
With hinged lid, 3 plug-in terminals or 3 screw terminals as connecting terminals, conductor cross-sectional area of 1.5-2.5mm² 4 mounting holes in flange


Parameter
参 数

电流(A) Current (A)		10	16
极数 Pole (P)			
尺寸 Dimension (mm)	a	61.4	61
	b	50.5	50
	c	50.5	50
	d	38	38
	e	38	38
	f	4.5	4.5
	g	24.2	24.2
	h	18.9	23
	k	26.3	21.7
	l	φ 44.5	φ 44.5

Schuko Socket

附加插座

IP 65 Power outlet: ground protection, European
IP 65 保护接地附加插座

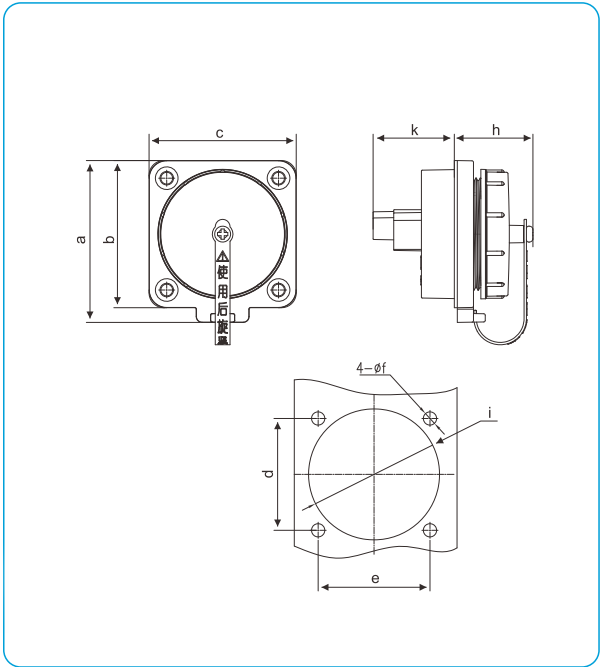

Description
选 型

颜色 Color	电流(A) Current(A)	电压 Voltage	螺钉端子 Screw		
蓝 Blue 蓝 Blue	10 10	250 250	UKS-B036 UKS-B036-1		

带铰链翻盖，3个尾部螺钉连接端子，导线截面积为1.5-2.5平方毫米，法兰盘有4个安装孔
With hinged lid, 3 screw terminals as connecting terminals, conductor cross-sectional area of 1.5-2.5mm² 4 mounting holes in flange

Parameter
参 数

电流(A) Current (A)		10	16
极数 Pole (P)			
尺寸 Dimension (mm)	a	55	65
	b	50	65
	c	50	65
	d	38	45
	e	38	45
	f	4.5	4.5
	h	26.7	27.9
	k	27.6	26.3
	l	φ 44.5	φ 44.5